Ведомость чертежей марки АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	АР-1
2	План первого этажа. План второго этажа	АР-2
3	План кровли. Узел 1	АР-3
4	Разрез 1-1	АР-4
5	Фасад 1-3	АР-5
6	Фасад 3-1	АР-6
7	Фасад А-Б	АР-7
8	Фасад Б-А	АР-8

Общие указания

1.Проект двухэтажного жилого дома выполнен на основании задания Заказчика

2.За относительную отметку 0.000 здания принята отметка чистого пола 1-го этажа.

3.Степень огнестойкости здания-III

4. Класс ответственности здания - III

5.Технические решения, принятые в проектных чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектными чертежами мероприятий.

6.Наружные и внутренние стены выполнить согласно таблице "Ведомость расхода строительных материалов".

7.Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнить из слоя цементно-песчаного раствора с гидрофобными добавками состава 1:2, толщиной 20 мм по верху фундаментов. Вертикальная гидроизоляция: Техноэласт П по бетонным стенам, соприкасающихся с грунтом.

8.По периметру здания выполнить цементно-песчаную отмостку толщиной 30 мм и шириной 1.0 м по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона В7,5, уложенному на плотно утрамбованный грунт. Места примыкания отмостки к стенам выполнить с тщательной заделкой сопряжений тугоплавкой мастикой МБК-Г-85 ГОСТ 2889-80.

9.Сварку стальных элементов производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75.

10.Все отверстия в ограждающих конструкциях после пропуска коммуникаций тщательно заделать.

11.Все деревянные конструкции антисептировать.

12.Все открытые деревянные элементы обработать морилкой, до нужного цвета и покрыть лаком.

13.До начала строительно-монтажных работ необходимо разработать мероприятия по противопожарной защите и контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

14. Проект разработан для производства работ при положительных температурах. При производстве работ в зимнее время следует применять бетон с использованием противоморозных химических добавок, не вызывающих коррозии материалов кладки: поташ, нитрит натрия, смешанные добавки, комплексные добавки НКМ.

15. Перед началом производства работ необходимо производить замер радиометрического гамма-фона строительных материалов и конструкций, поступающих на строительную площадку.

16. Все работы производить в соответствии с главой СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Ведомость расхода строительных материалов

Марка позиция	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Облицовка стен	Отделка пластиковыми панелями под декоративный природный камень	$м^2$	28,5	
2		Декоративная фасадная штукатурка по ЦСП листам (цвет белый)	$м^2$	89,6	
3		Деревянная вагонка (цвет темно коричневый)	$м^2$	58,6	
4	Облицовка цоколя	Облицовочная цокольная плитка под природный камень	$м^2$	14,0	высота 280мм
5	Перегородки, внутр. пов-ность наружных стен, потолки	Облицовка ГКЛ листами	$м^2$	718,9	
6	Утепление стен и крыши	Утеплитель минеральная вата 200мм	$м^3$	69,3	
7	Кровля	Крыша из гибкой черепицы	$м^2$	171,6	
8					

Технико-экономические показатели

Поз.	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Этажность	эт.	2	
2	Общая площадь помещений	$м^2$	153,4	
3	Жилая площадь помещений	$м^2$	75,0	
4	Общая площадь балконов	$м^2$	12,4	
5	Строительный объем	$м^3$	620,0	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект двухэтажного жилого дома			
						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							П	1	
ГАП									
Выполнил						Общие данные			
Проверил									

План первого этажа

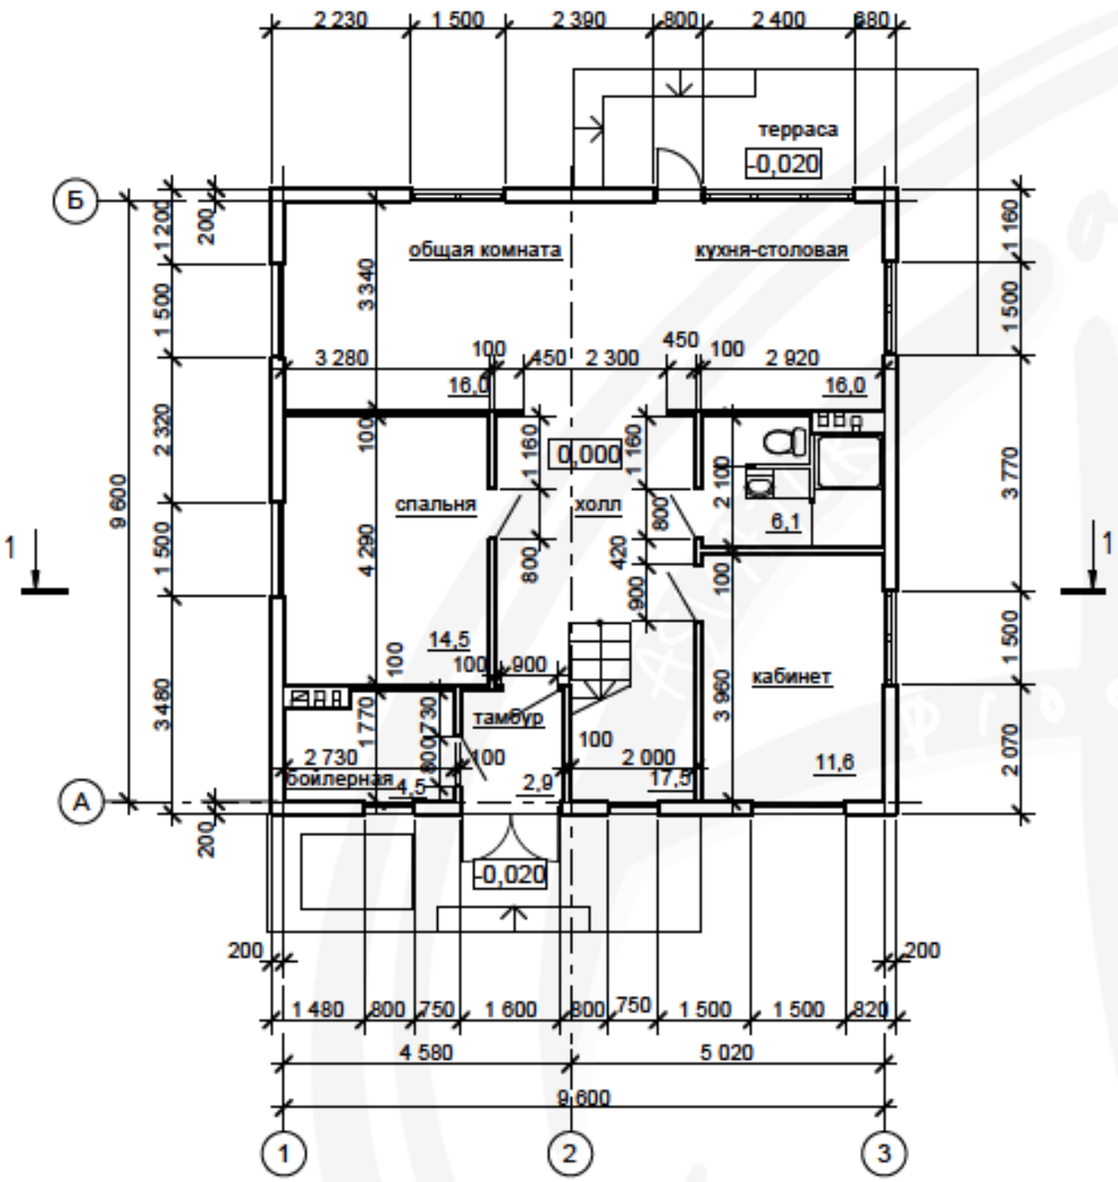

План второго этажа

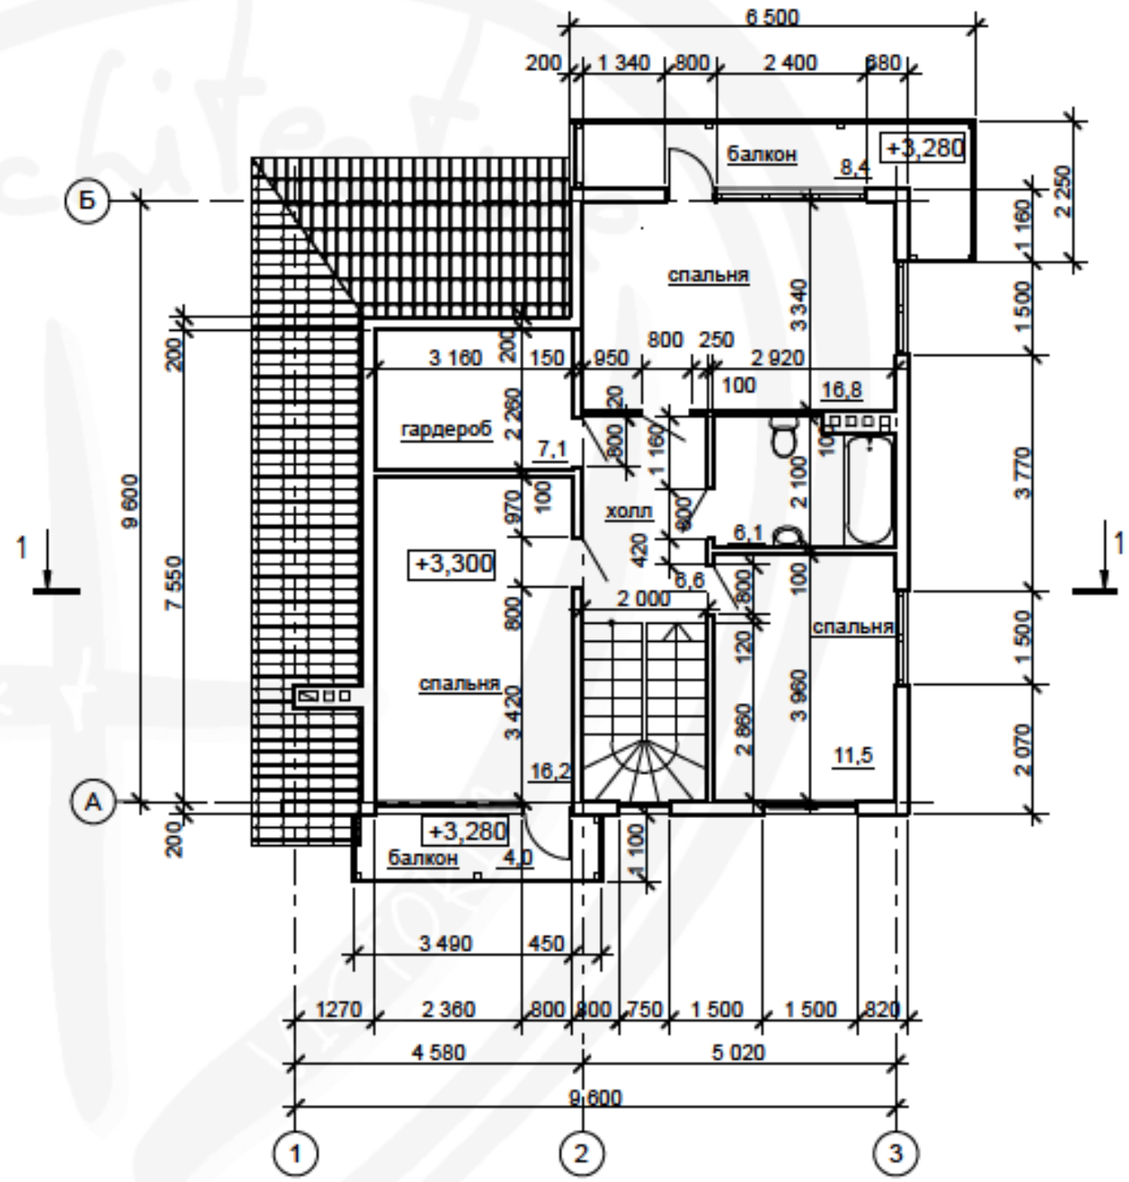

1. Смотреть с листом общих данных
2. Разрез 1-1 см. лист 4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект двухэтажного жилого дома			
						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП							П	2	
Выполнил						План первого этажа. План второго этажа			
Проверил									

План кровли

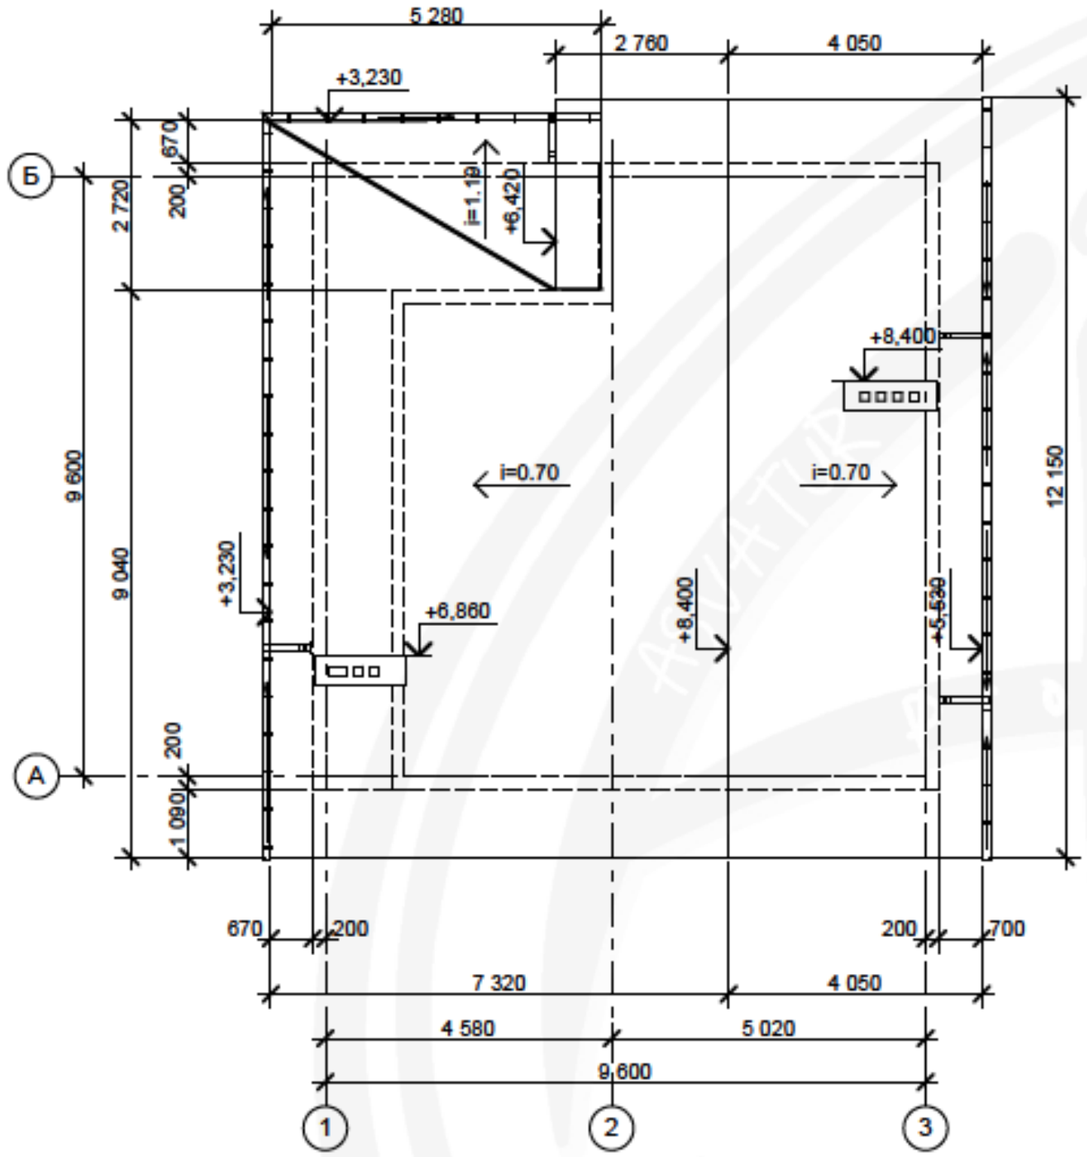

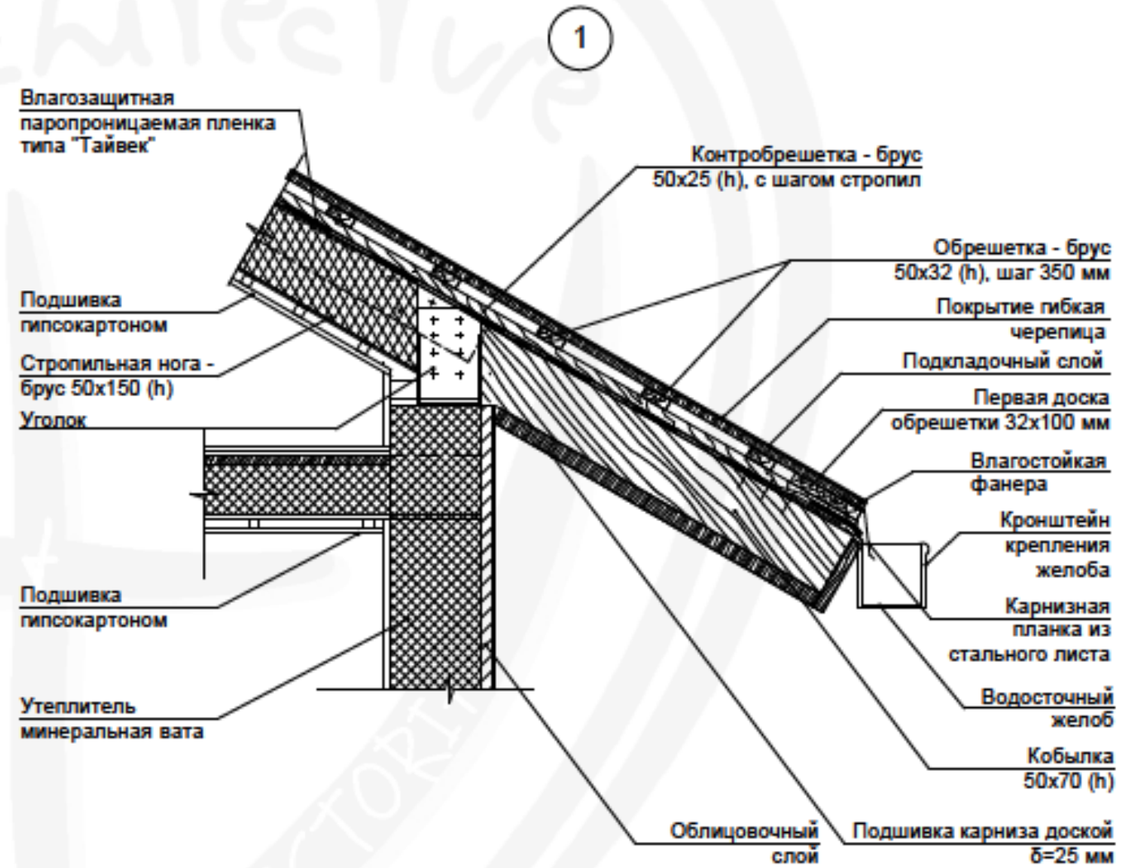

1. Смотреть с листом общих данных

						Проект двухэтажного жилого дома			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							П	3	
ГАП									
						План кровли. Узел 1			
Выполнил									
Проверил									

Разрез 1-1

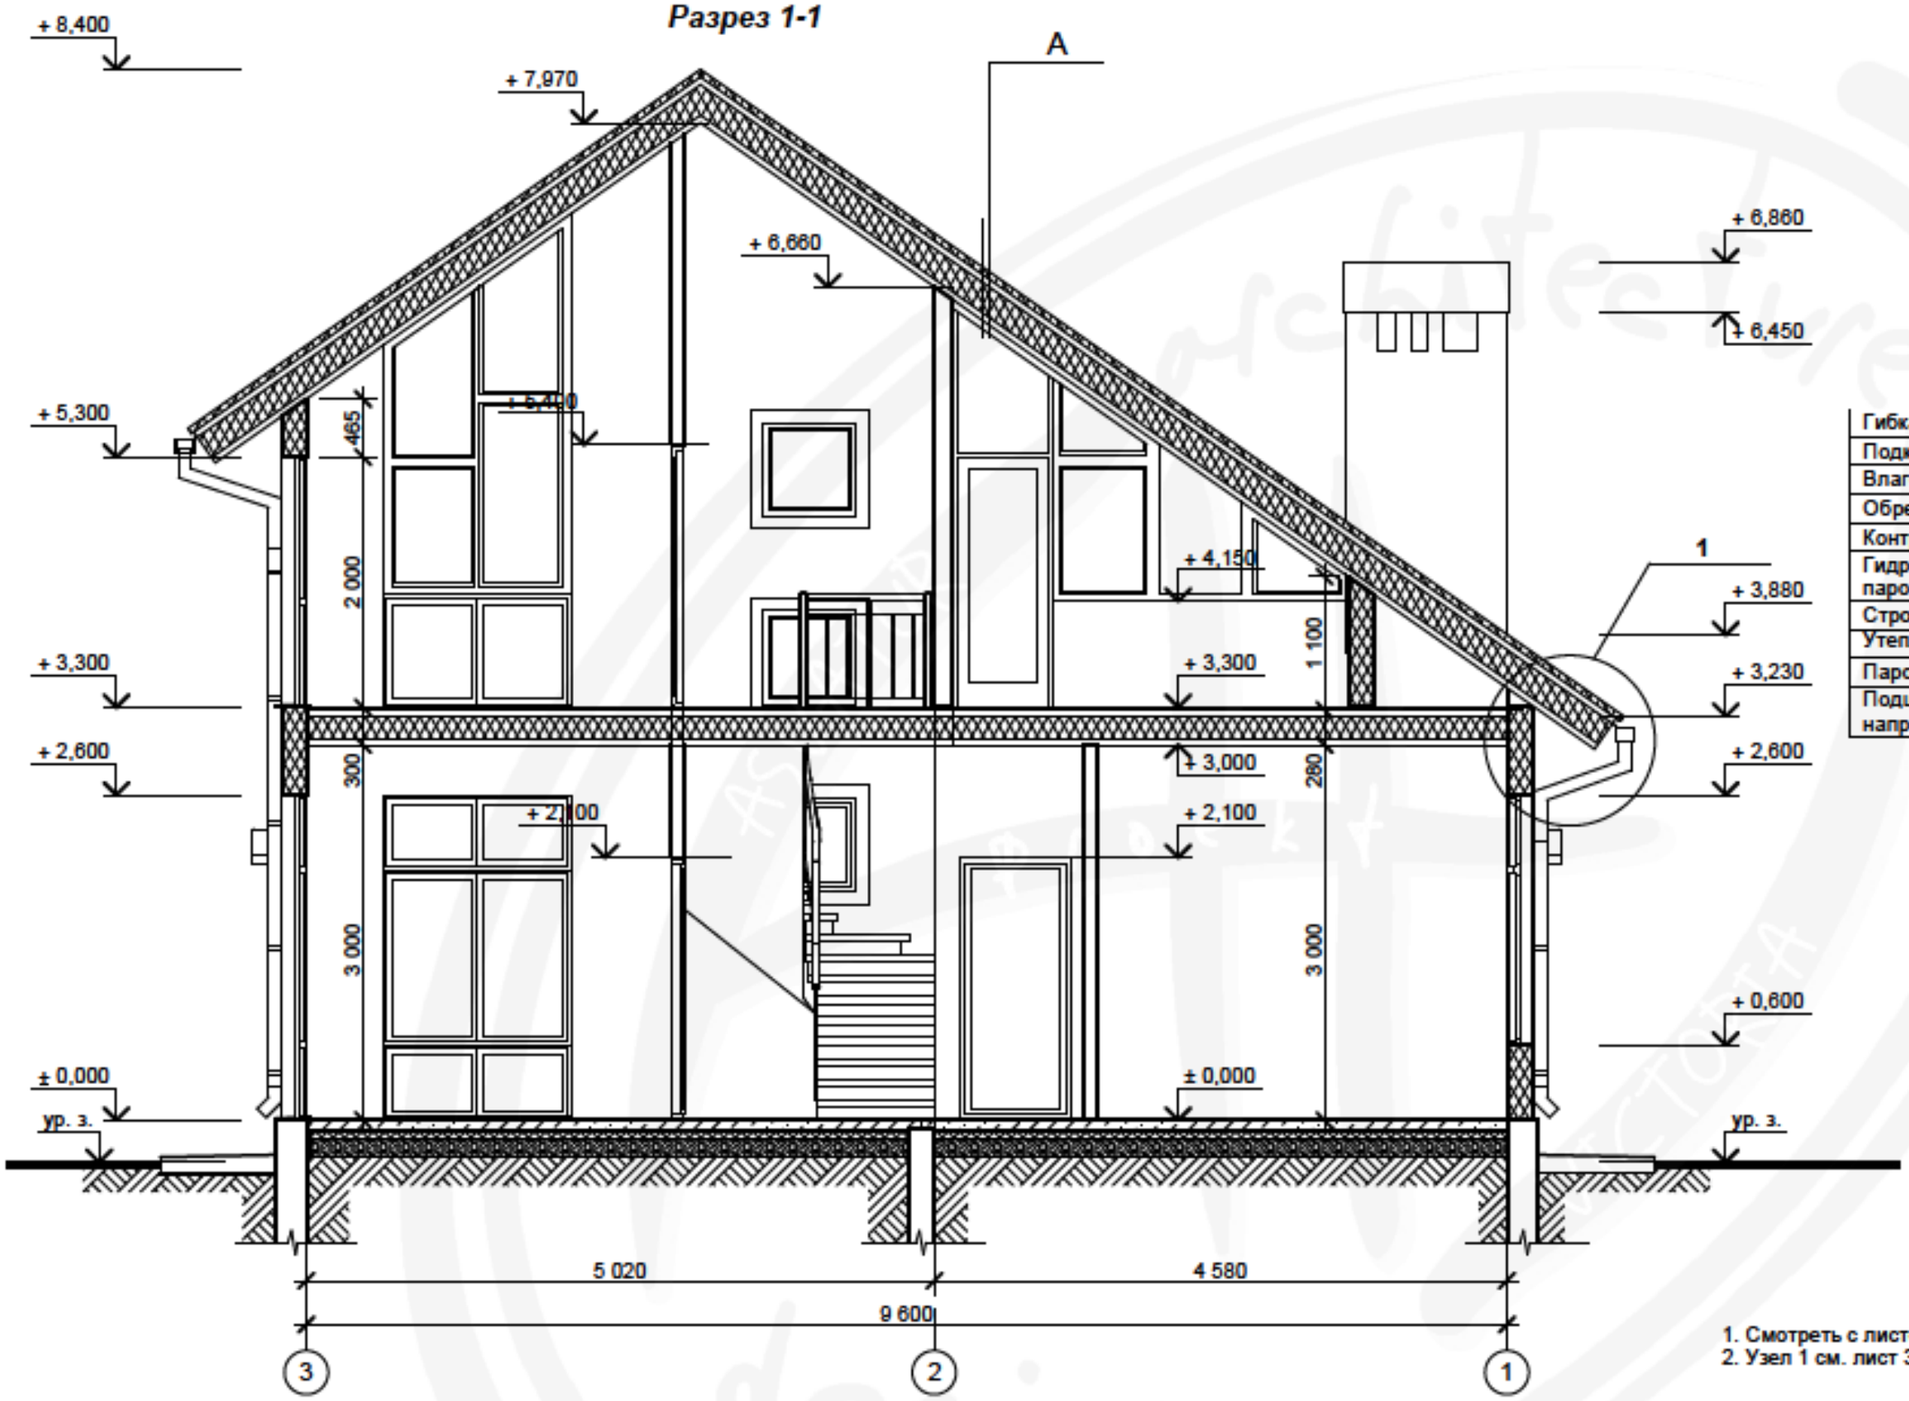

A

Гибкая черепица	
Подкладочный слой	
Влагостойкая фанера	- 20 мм
Обрешетка из досок 32х50 мм	- 32 мм
Контробрешетка из досок 25х50 мм	- 25 мм
Гидроизоляция - влагозащитная паропроницаемая пленка типа "Тайвек"	
Стропильная нога - 50х150 (h)	- 150 мм
Утеплитель минераловатный	- 150 мм
Пароизоляция	
Подшивка гипсокартоном по направляющим	- 100 мм

1. Смотреть с листом общих данных
2. Узел 1 см. лист 3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект двухэтажного жилого дома			
						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							П	4	
ГАП									
Выполнил						Разрез 1-1			
Проверил									

1. Все деревянные элементы обработать морилкой коричневого оттенка с дальнейшим покрытием лаком по дереву в два слоя.
2. Окна металлопластиковые, цвет - коричневый.

Условные обозначения

- Декоративная фасадная штукатурка по ЦСП листам (цвет белый)
- Деревянная вагонка (цвет темно коричневый)
- Отделка пластиковыми фасадными панелями под декоративный природный камень (по выбору Заказчика)
- Облицовочная цокольная плитка под природный камень (по выбору Заказчика)
- Крыша из гибкой черепицы (цвет серо-коричневый)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект двухэтажного жилого дома		
ГАП						Жилой дом	Стадия: П	Лист: 5	Листов:
Выполнил						Фасад 1-3		
Проверил								

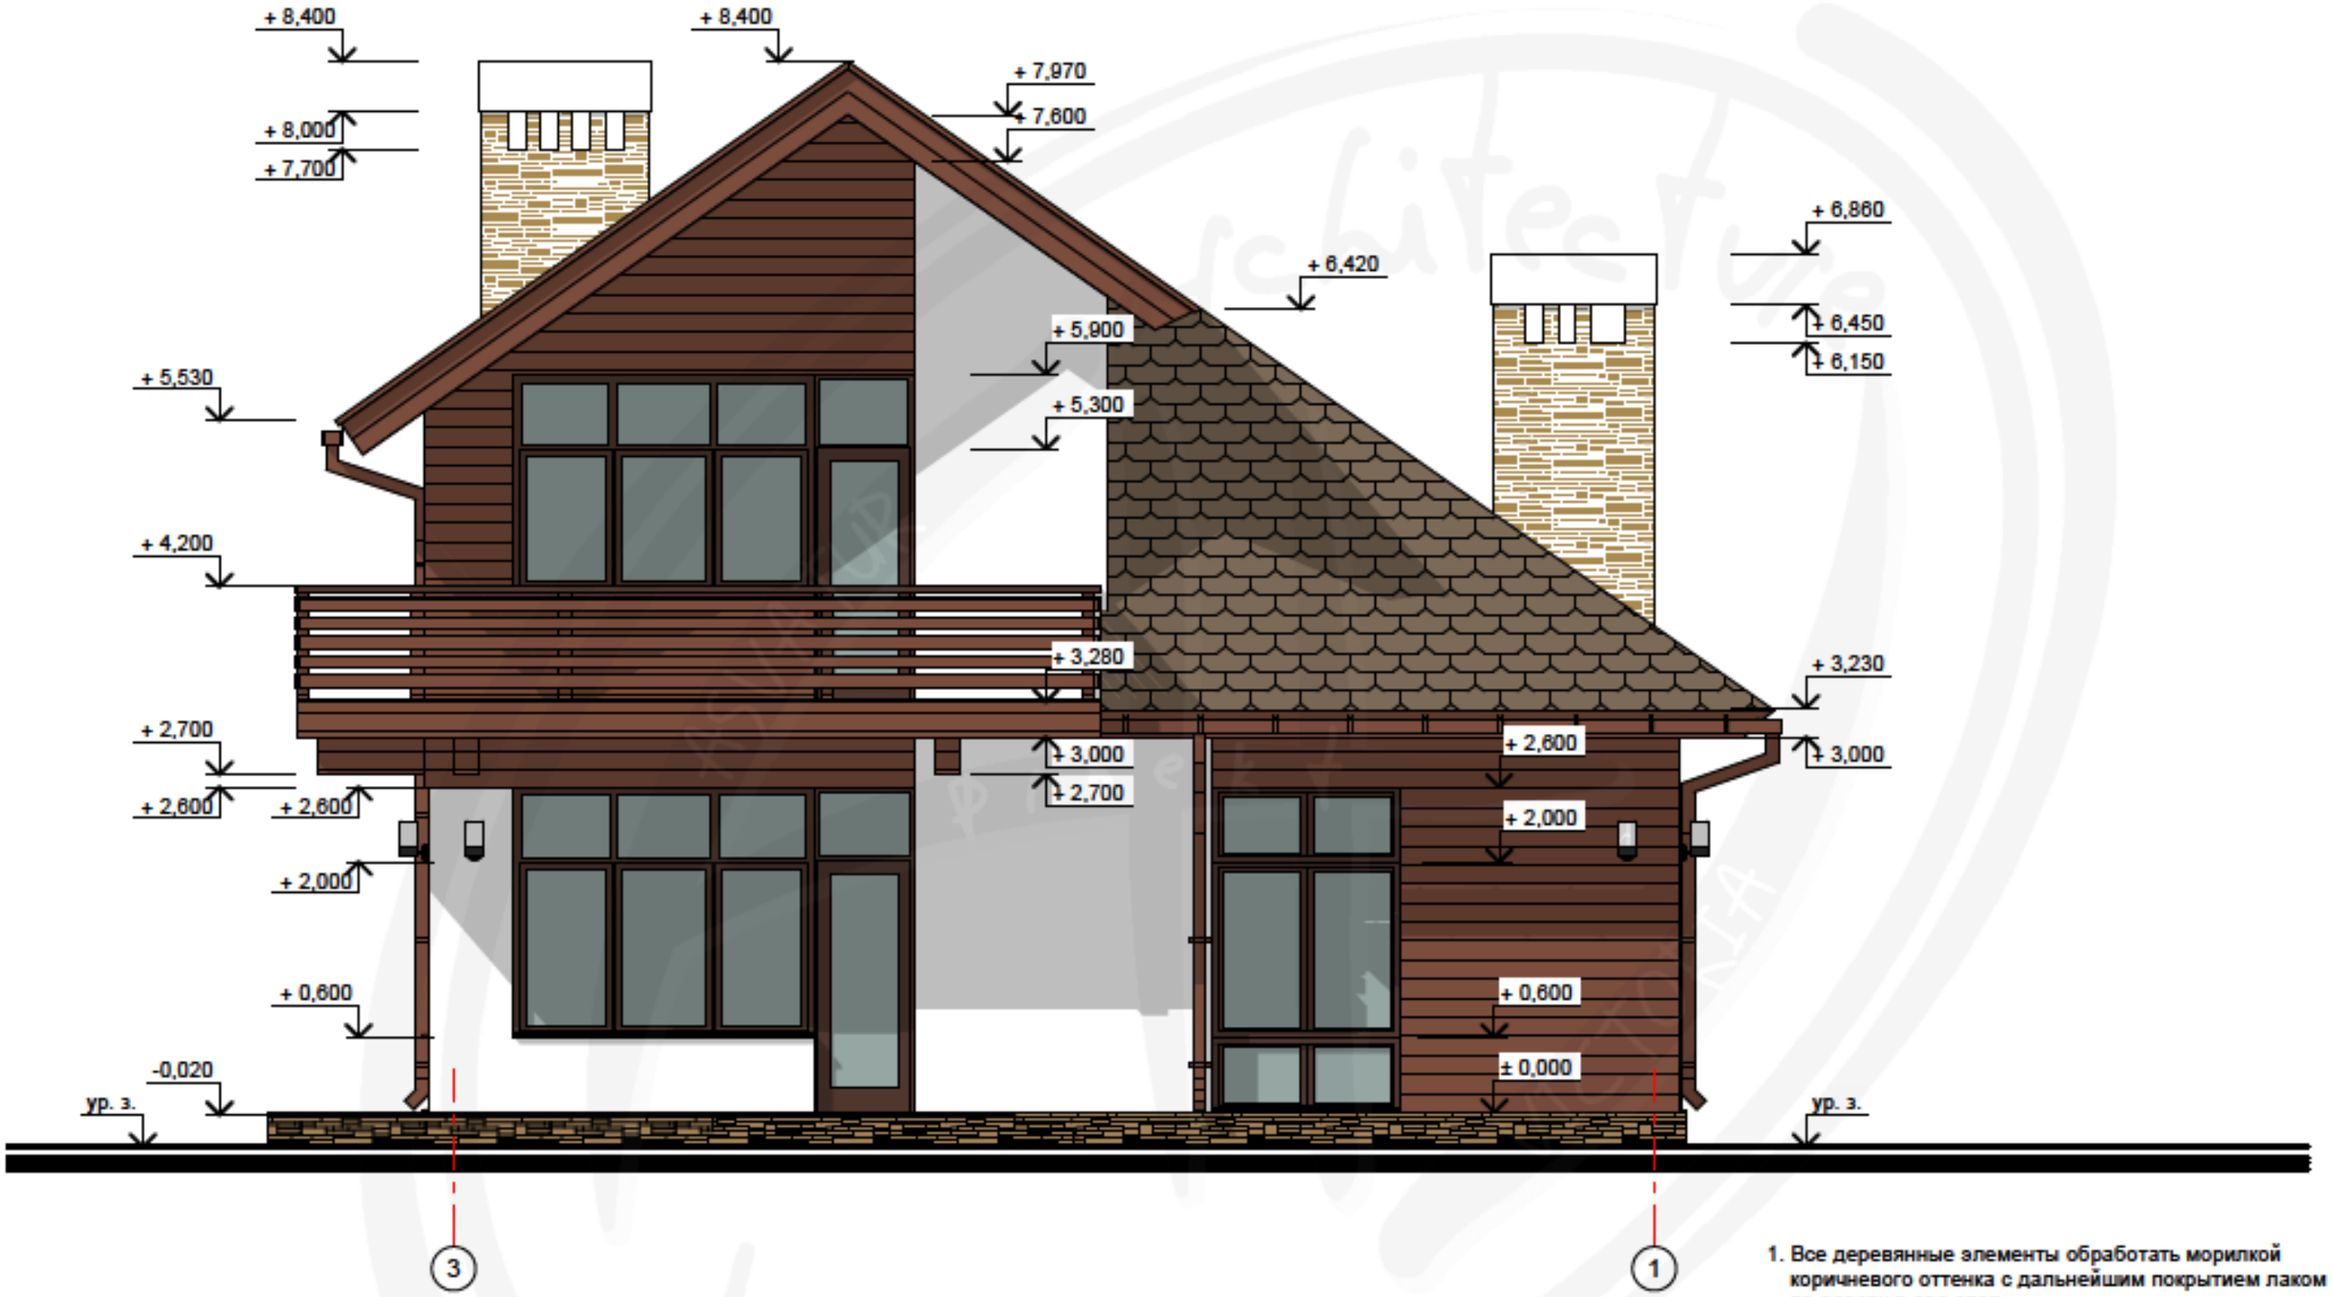

1. Все деревянные элементы обработать морилкой коричневого оттенка с дальнейшим покрытием лаком по дереву в два слоя.
2. Окна металлопластиковые, цвет - коричневый.

Условные обозначения

- Декоративная фасадная штукатурка по ЦСП листам (цвет белый)
- Деревянная вагонка (цвет темно коричневый)
- Отделка пластиковыми фасадными панелями под декоративный природный камень (по выбору Заказчика)
- Облицовочная цокольная плитка под природный камень (по выбору Заказчика)
- Крыша из гибкой черепицы (цвет серо-коричневый)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект двухэтажного жилого дома			
						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							П	6	
ГАП									
Выполнил						Фасад 3-1			
Проверил									

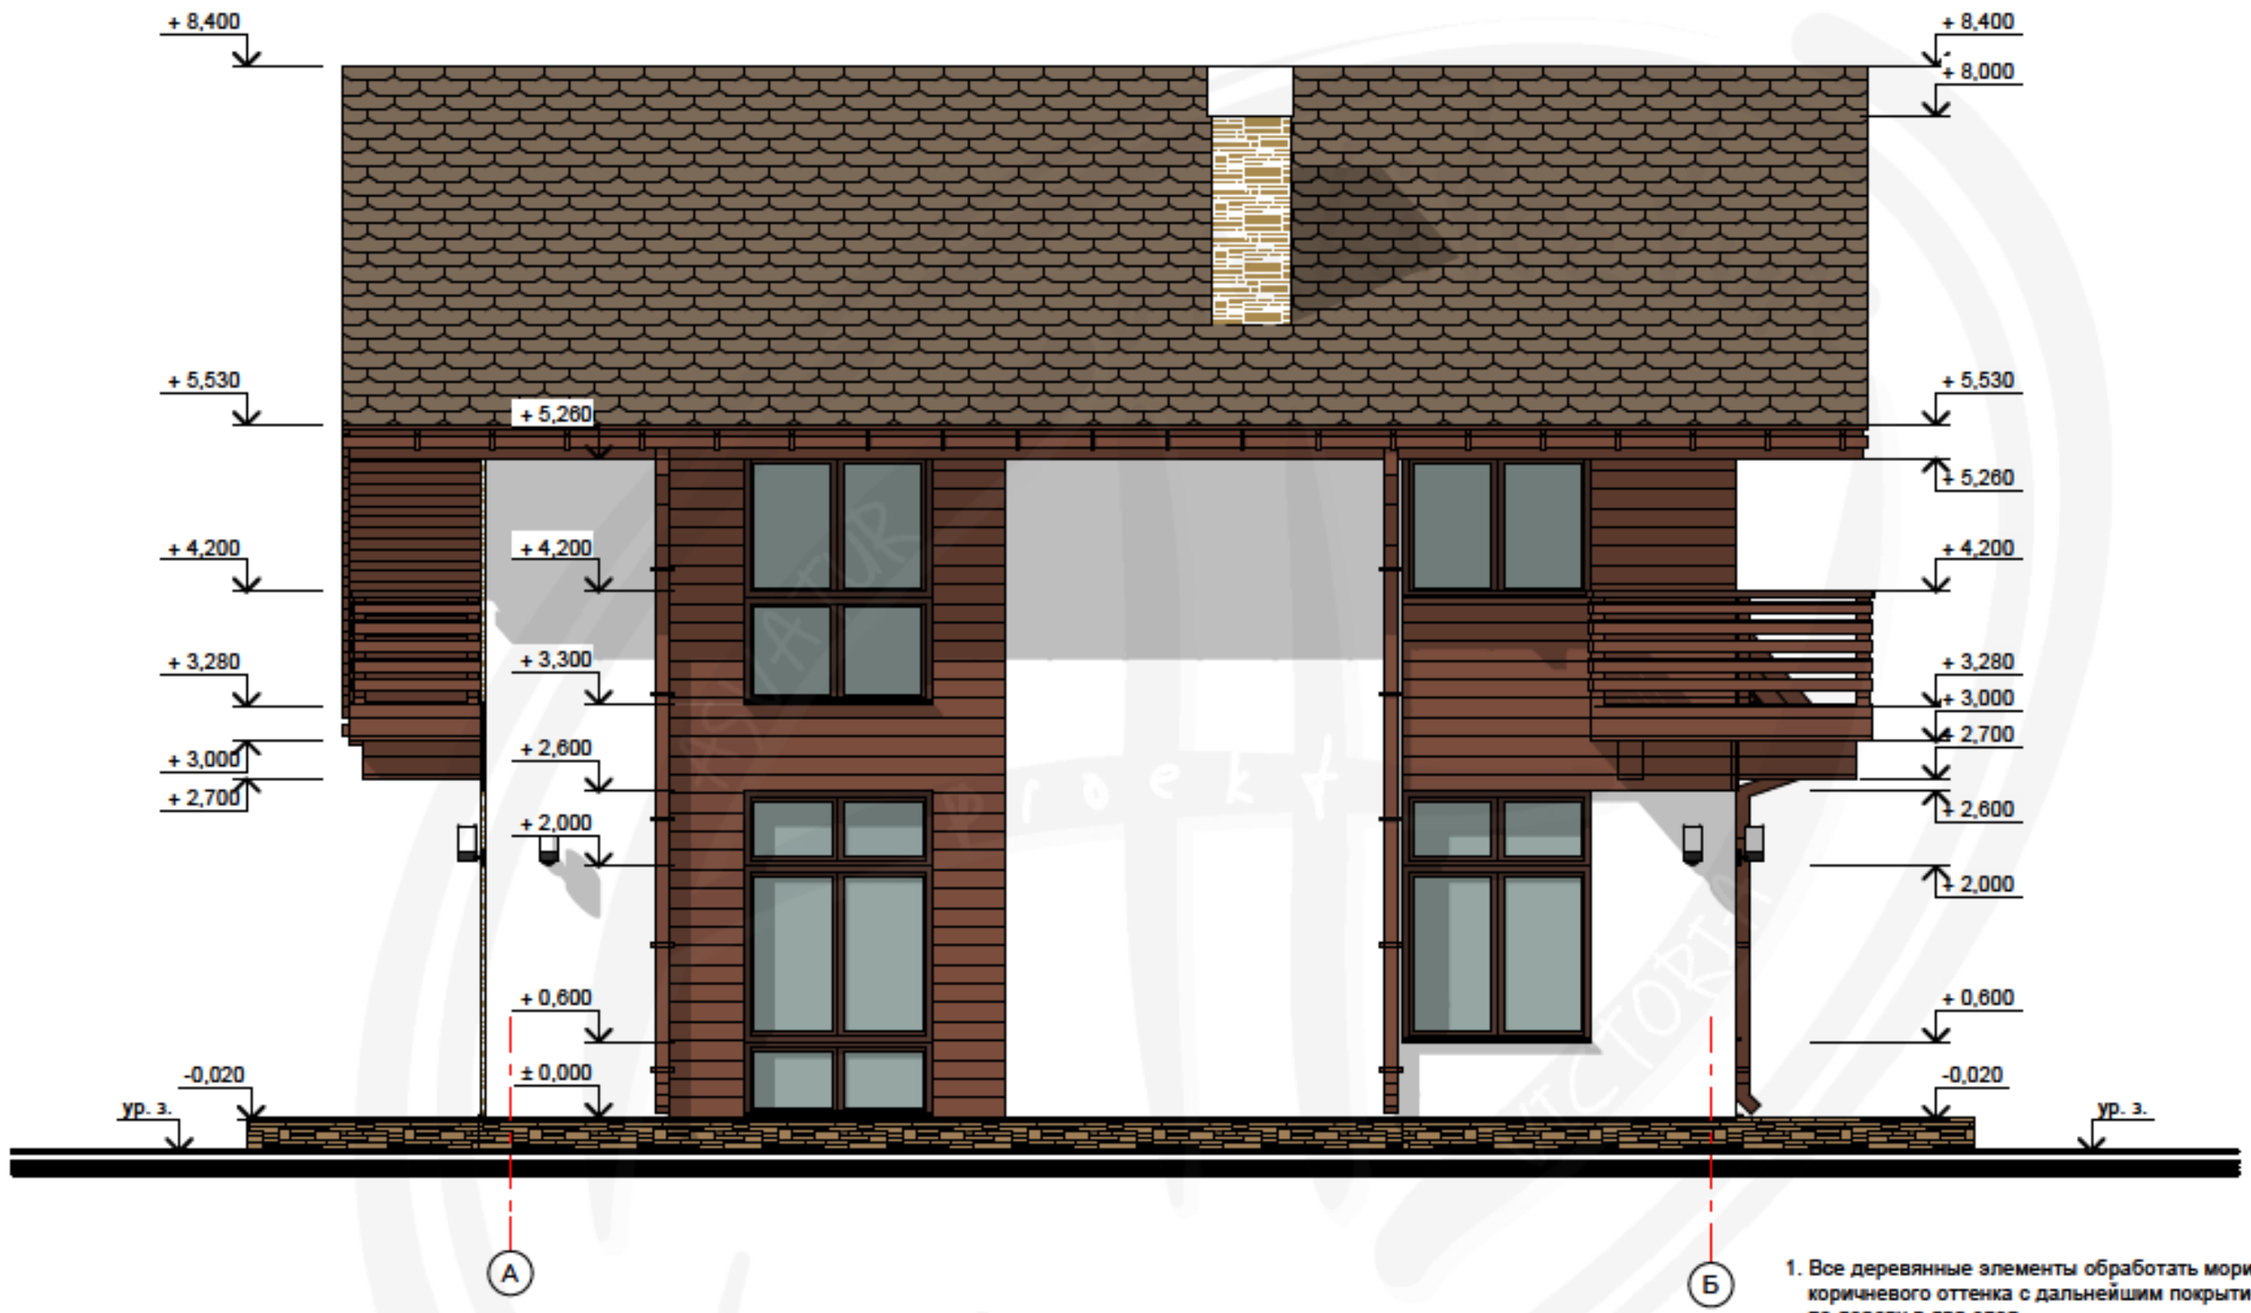

1. Все деревянные элементы обработать морилкой коричневого оттенка с дальнейшим покрытием лаком по дереву в два слоя.
2. Окна металлопластиковые, цвет - коричневый.

Условные обозначения

- Декоративная фасадная штукатурка по ЦСП листам (цвет белый)
- Деревянная вагонка (цвет темно коричневый)
- Отделка пластиковыми фасадными панелями под декоративный природный камень (по выбору Заказчика)
- Облицовочная цокольная плитка под природный камень (по выбору Заказчика)
- Крыша из гибкой черепицы (цвет серо-коричневый)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект двухэтажного жилого дома		
						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП							П	7	
Выполнил						Фасад А-Б			
Проверил									

1. Все деревянные элементы обработать морилкой коричневого оттенка с дальнейшим покрытием лаком по дереву в два слоя.
2. Окна металлопластиковые, цвет - коричневый.

Условные обозначения

- Декоративная фасадная штукатурка по ЦСП листам (цвет белый)
- Деревянная вагонка (цвет темно коричневый)
- Отделка пластиковыми фасадными панелями под декоративный природный камень (по выбору Заказчика)
- Облицовочная цокольная плитка под природный камень (по выбору Заказчика)
- Крыша из гибкой черепицы (цвет серо-коричневый)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Проект двухэтажного жилого дома			
ГАП						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							П	8	
Выполнил						Фасад Б-А			
Проверил									